

RECYCLER & STABILISER AllInOne



MFT 2-8AIO | MFT 3-19AIO

<http://amag.de>





- **Geteilter Aufbau — Wasser & Zement / Kalk**
- **Heckhydraulik — CAT 3 / CAT 4**
- **Bindemittelstreuer vorne**
- **Standard Transport < 4m Gesamthöhe**



- **Flexible modulare Bauweise / Aufbauschnellwechselrahmen**
- **Zapfwell (PTO) mit voller Motorleistung 480 PS**
- **Hydrostatischer, stufenloser Fahrantrieb 0-12km/h**
- **Load-Sensing-Hydraulik 220l/min**



Technische Daten	MFT 2-8AIO	MFT 3-19AIO
Wassertank	4000 l	7000 l
Integrierte Wasserhochleistungspumpe	1800 l/min	
Exzentrerschneckenpumpe ¹	800 l/min	
Bindemitteltank	5.5 m ³	12 m ³
Befüllanschluß	3"	
Förderschnecke	2 - Übergröße	3 - Übergröße
Streuwerk	Vorne	
Dosierschleuse	Aluminium	
Streumenge ²	5 - 60 kg/m ²	
Streubreite	2500 mm	
Fahrzeug	MAN TGS - Allrad	
Motor	D26	
Zylinder	6	
Hubraum	12.5 l	
Leistung	480 PS	
Drehmoment	2300 Nm	
Zapfwelle (PTO)	Volle Motorleistung 480 PS	
Fahrgeschwindigkeit FG1	Stufenlos Hydrostatisch 0 — 12 km/h	
Kraftstoff	400l Diesel / 35l AdBlue	
Leergewicht	14.5 t	22 t
Zul. Gesamtgewicht	24 t	41 t
Bereifung Vorderachse	19,5 LR24	
Bereifung Hinterachse	800-40-26,5	
Elektrische Anlage	24V	
Abmessungen L x W x H	10100 x 298 x 348 cm	11700 x 298 x 348 cm

¹ Optional für Dickflüssige Medien

² Streumenge abhängig von Bindemitteldichte und Fahrgeschwindigkeit

Einsatzleistung	Bodenverfestigung ¹		Recycling ²
Schichtdicke cm	25	40	25
Flächenleistung m ² /Tag	12.000 — 14.000	8.000 — 13.000	7.000 — 9.000

Alle Angaben sind Erfahrungswerte und können je nach Bodenbeschaffenheit, Fräse und Anforderungen abweichen

¹ Zement / Kalk bei sandigem und kiesigen Böden

² Bituminöse Befestigungen Gesamtfrästiefe maximal 10cm

Ausstattung	MFT 2-8AIO	MFT 3-19AIO
Bedienterminal	■	
Hochleistungspumpe für Emulsion	□	
Saugpumpe zum Befüllen	□	
Füllstandmelder	■	
Stufenlose Streumengeneinstellung	■	
Teilbreitenabspernung	□	
Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis	■	
Befüllanschluß 4" oder 5"	□	
Filteranlage zum staubfreien befüllen	□	
Werkzeug Staufächer	■	
Beleuchtungspaket mit 4 LED Scheinwerfern	■	
Aufstiegsleiter / Domdeckel	■	
Heckhydraulik CAT3 / CAT4	■	
Anhängerkupplung	□	
Stufenlose Einspritzdosierungseinstellung	■	
Allrad Chassis, Sperrdifferential	■	
Lackierung	RAL 9001 cremeweiss	
Sonderlackierung	□	
Alternative Bereifung	□	


■ Serie □ Option

MFT-2-8AIO

ABMESSUNGEN



2 Achser

9.5m³ Aufbau

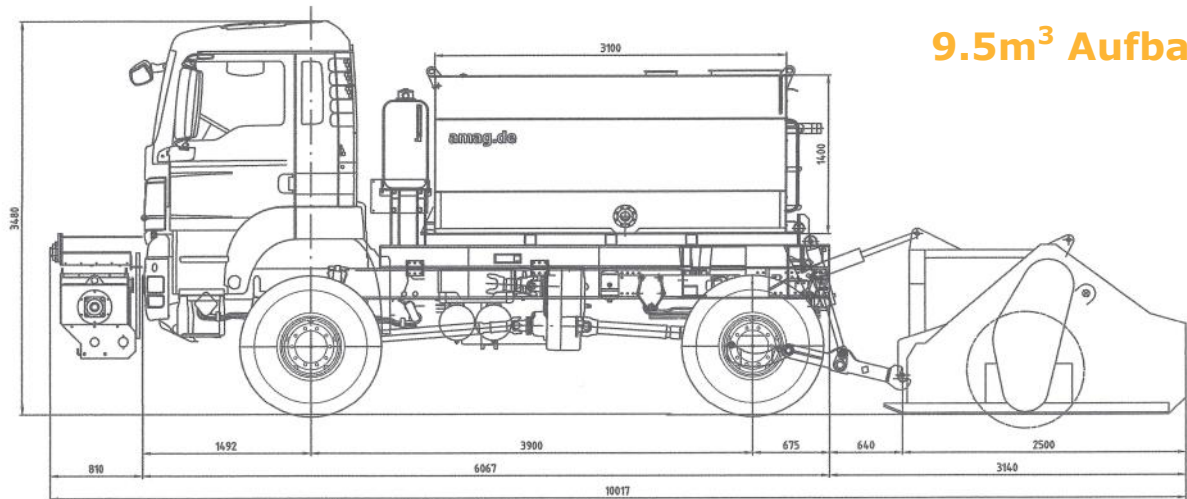


3 Achser

19m³ Aufbau

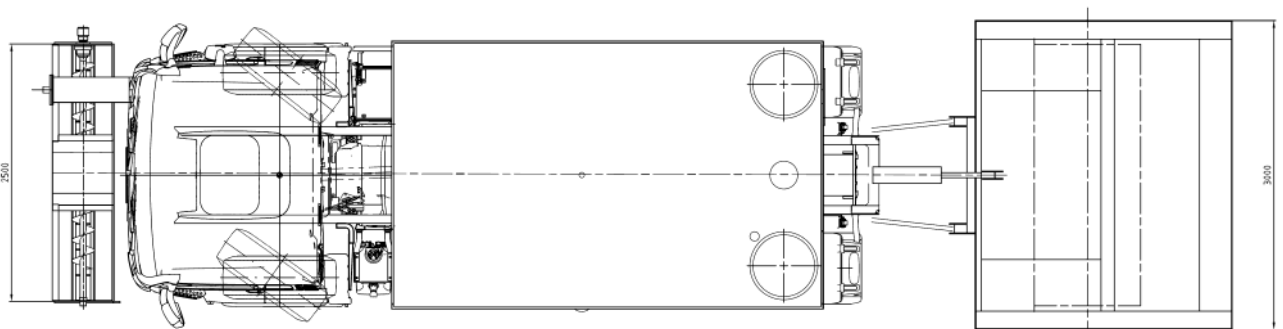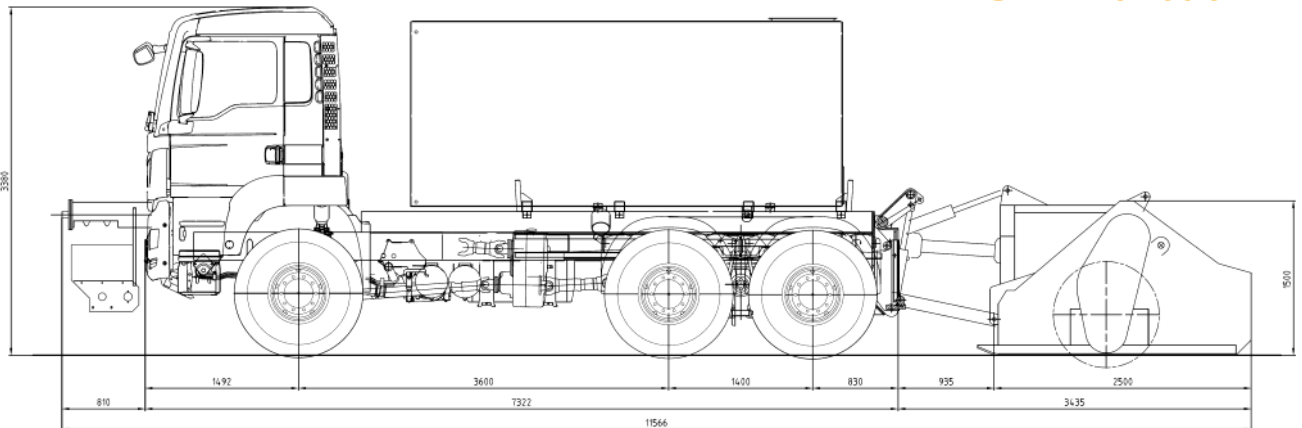

Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0
info@amag.de
<http://amag.de>